



ПРОСЕЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ



Группа компаний «ДиПОС» расширила линейку выпускаемой продукции. Очередной новинкой стало изготовление просечно-профилированного настила.

Просечно-профилированный настил (ППН) - это настильная решетка, которая обладает уникальной противоскользящей поверхностью и отличается высокой способностью сохранять свои качества даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

Профилированные решетки отличаются и рядом других преимуществ:



коррозийная стойкость



малый вес



быстрый и простой монтаж

Применение ППН:

- строительные площадки,
- переходы,
- эстакады,
- ступени в лестницах,
- строительные леса,
- проходы и зоны движения на уличных площадках,
- фасады,
- каналы ливнестоков.

Материал	Углеродистая, оцинкованная и нержавеющая сталь, алюминий
Толщина, мм	1,5/2,0/2,5
Защитное покрытие	Горячий цинк по ГОСТ 9.307-89
Максимальная длина заготовки, мм	3000
Ширина полки, мм	100 - 1000
Высота настила, мм	40/50/75

*По требованию заказчика есть возможность выполнения ППН другой ширины и высоты.

В компании «ДиПОС» Вы можете заказать следующие виды ППН: зубчатый, круглый, закрытый и трап.

1. ППН "Зубчатый"

Этот вид имеет на всей рабочей поверхности овальные перфорированные отверстия в виде "зубрины" - поперечные выступающие разрезы с пилообразными краями.

Благодаря такой конструктивной особенности - пилообразной обработке выступающих граней рабочей поверхности решеток - они обладают наивысшей противоскользящей способностью в сравнении с остальными типами.

Применение: строительные площадки, переходы, эстакады.




2. ППН "Круглый"

Данный вариант обладает усредненными параметрами стойкости к загрязнениям и противоскользящим свойствам. Выступающий элемент чередуется с перфорацией как вдоль, так и поперек элемента.

Благодаря усредненным параметрам возможна эксплуатация на промышленных и гражданских объектах со средней интенсивностью загрязнения жидкими и сыпучим составами.


Применение: переходы, ступени в лестницах, строительные леса.

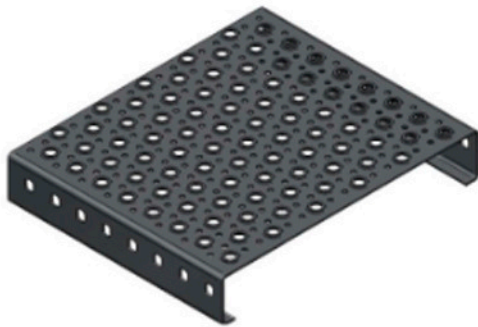

3. ППН "Закрытый"

Само название ППН "Закрытый" говорит о том, что данный вид не имеет сквозных отверстий по всей рабочей поверхности отдельного элемента. Это безопасный вид для создания покрытия с минимальным эффектом "терки", что будет особенно важно в местах, где возможно появление детей и там, где необходимо обеспечить нескользящее покрытие при низкой интенсивности загрязнения.

Применение: проходы и зоны движения на уличных площадках, фасады.

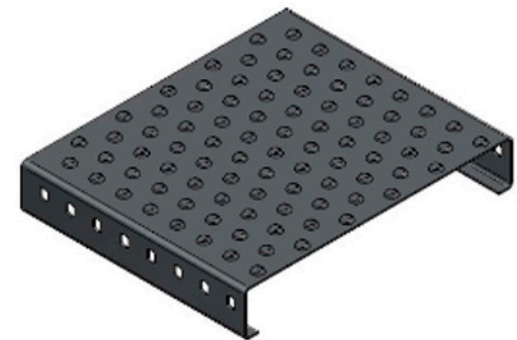

4. ППН "Трап"

ППН "Трап" имеют менее "агрессивную" рабочую поверхность в сравнении с ППН "Зубчатый".

Характерной особенностью этого вида является поперечные, во всю ширину решетки, овальные перфорированные отверстия с краями, завернутыми внутрь. Они чередуются с круглыми отверстиями поперек настила. К особенностям этого вида можно отнести большие сквозные "окна" для довольно крупных частиц отходов.

Применение: производственные площадки, трапы, каналы ливнеотоков.



Для заказа ППН звоните: **8-800-2000-120** или **8 (4932) 38-44-41.**

Более полную информацию о нашей компании

Вы можете найти на сайте: **www.dipos.ru**